WALL FINISH PROFESSIONALS

TAIWAN • MALAYSIA • THAILAND





鈴鹿化工股份有限公司
地址：南投市南崗工業區自立二路16 號
電話：049-2251920　傳真：049-2251921
Suzuka 鈴鹿塗料　suzuka.taiwan
suzukacoat.com.tw

ISO 9001 BSMI REGISTERED

SUZUKA 鈴鹿塗料

EDITION 1.0

WALL FINISH PROFESSIONALS.

SINCE 1977

司曼特 ISOLA 嵐韻系列

Matte & grainy

自然，霧面，細緻質感
室內藝術塗料

WALL FINISH architects choice SINCE 1977 PROFESSIONALS

ECO FRIENDLY GREEN PRODUCT



司曼特

嵐韻系列

細緻肌理．交織出自然韻味
柔霧質地．展現低調質感

帶有細緻紋理的塗層，具有柔和的觸感，
為各種表面增添溫度與立體層次。

精緻而自然的質感，在增加視覺趣味的同時，
仍維持乾淨、洗鍊且高雅的整體風格。



產品特性

- 低VOC（揮發性有機化合物），無異味
- 水性環保綠色材料
- 不粉化，不白華現象
- 無甲醛，不含鉛
- 施工容易，可DIY
- 適用於天花板
- 容易塗刷、粉飾、修補
- 容易維護
- 用於室內



燈光與色彩

燈光色溫會大幅影響塗料顏色的視覺呈現，不同光線會為牆面增加不同的色彩層次，進而改變人眼對顏色的溫暖感，冷色感，飽和度與鮮明度。

司曼特

室內藝術塗料

全新推出司曼特室內藝術塗料系列，展現我們對產品高品質與卓越耐久性的信心。

質感塗層能將平凡牆面轉化為具有設計感的視覺焦點，享受豐富的觸感與質地美學，無需頻繁進行修補或維修。

這是一項兼具視覺美感與可靠性能的安心投資，讓您的空間歷久彌新。



SCI-100 Powder White 粉雪白



SCI-103* Serene Grey 晨霧灰

SCI-101 Cornsilk White 暖絮白



SCI-104* Nimbus Grey 雲岩灰



SCI-102 Pebble White 石霧白



SCI-105 Mushroom Grey 霧砂灰

*需預訂



SCI-102 Pebble White 石霧白

⚠


所呈現的顏色已盡可能接近 **Suzuka®** 司曼特實際色彩，但受印刷技術限制，仍可能存在色彩／色調差異，建議訂購前實際查看產品樣板。



SCI-111 Vanilla Froth 奶杏白



SCI-107 Koala Grey 暮岩灰

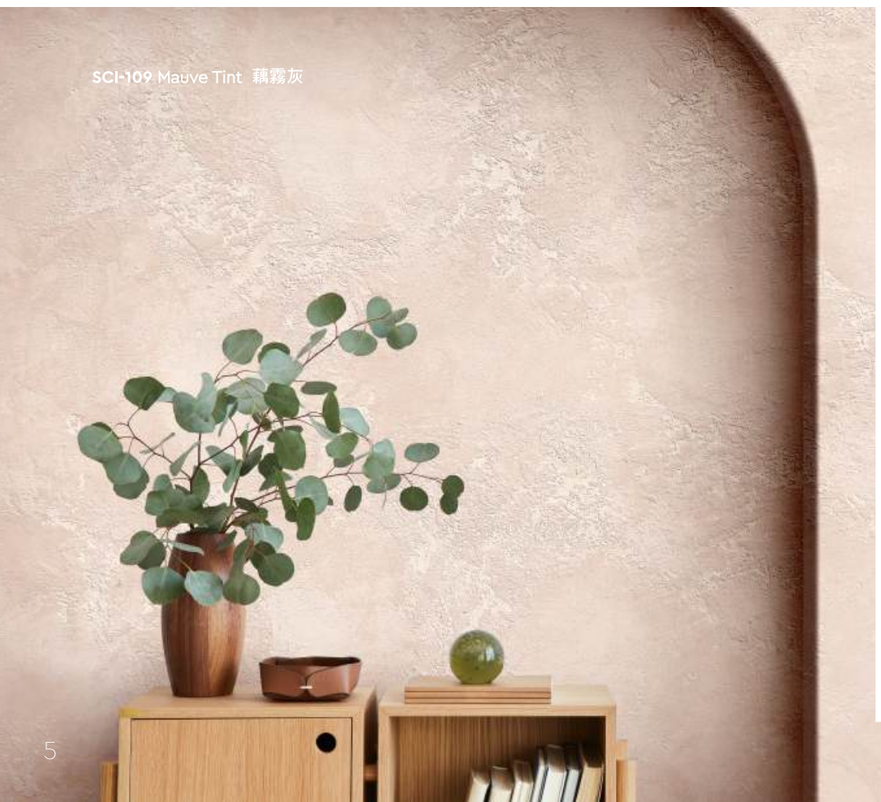

SCI-109 Mauve Tint 藕霧灰



SCI-104 Nimbus Grey 雲岩灰

⚠

所呈現的顏色已盡可能接近 **Suzuka®** 司曼特實際色彩，但受印刷技術限制，仍可能存在色彩／色調差異，建議訂購前實際查看產品樣板。



SCI-106* Concrete Grey 暖絮白



SCI-107 Koala Grey 暮岩灰

SCI-108* Lily Ivory 柔象白

*需預訂

SCI-109* Mauve Tint 藕霧灰

SCI-110 Washed Petals 霧茶杏

SCI-111* Vanilla Froth 奶杏白


*需預訂

⚠

所呈現的顏色已盡可能接近 **Suzuka®** 司曼特實際色彩，但受印刷技術限制，仍可能存在色彩／色調差異，建議訂購前實際查看產品樣板。



SCI-111 Vanilla Froth 奶杏白 & **SCI-114** Desert Tan 沙丘棕

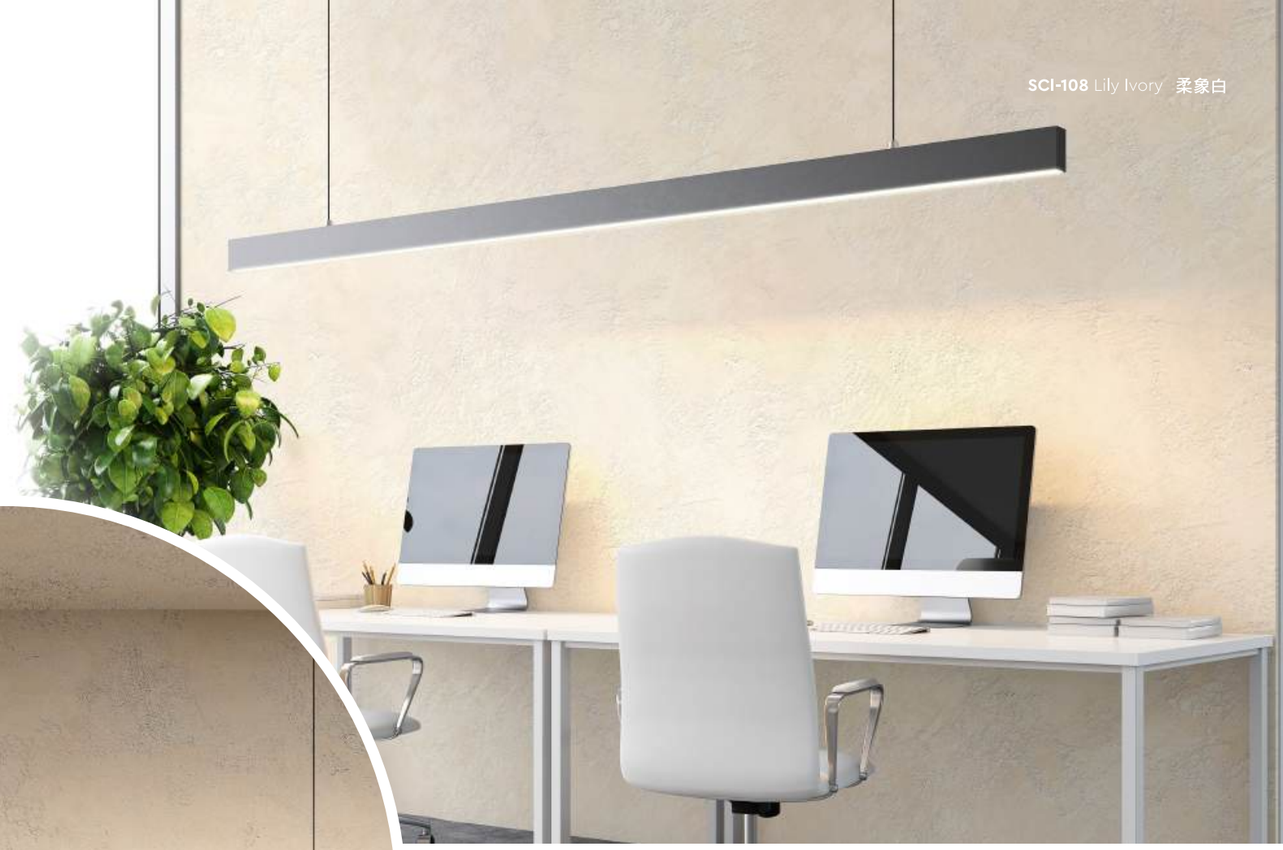

SCI-108 Lily Ivory 柔象白



SCI-102 Pebble White 石霧白 & **SCI-106** Concrete Grey 礦霧灰





⚠

所呈現的顏色已盡可能接近 Suzuka® 司曼特實際色彩，但受印刷技術限制，仍可能存在色彩／色調差異，建議訂購前實際查看產品樣板。

SCI-112* Crochet Cream 杏霜白



SCI-113 Oak Beige 煙杏褐



SCI-114* Desert Tan 沙丘棕

*需預訂



SCI-115* Nutmeg Powder 榛木灰



SCI-116* Robust Orange 陶岩橘



SCI-117 Graphite Grey 石墨灰

*需預訂



SCI-117 Graphite Grey 石墨灰

⚠

所呈現的顏色已盡可能接近 **Suzuka®** 司曼特實際色彩，但受印刷技術限制，仍可能存在色彩／色調差異，建議訂購前實際查看產品樣板。



SCI-115 Nutmeg Powder 榛木灰



SCI-116 Robust Orange 陶岩橘

施工流程說明

準備工作：
- 用保護膠帶、紙或塑料遮住不想沾上塗料的表面邊緣。
- 清理牆壁表面，確保沒有污垢和灰塵。

水泥牆：先用批土將整個基面完全整平，建議全面均勻上白色底漆；
裝潢板：先用AB膠填縫，再用批土將整個基面完全整平，最後全面上一道封油底漆

注意 ：
因施工工序和材料的使用量會影響顏色少許的差異。

稀釋指南
底漆：最多加 3% 清水稀釋
主材：請勿稀釋



1 底漆

第一道滿塗，待全乾（約30分鐘）後，
第二道適當修補即可，視情況可自行加入不超過3%的清水調稀

工具：滾輪



2 主材

以鏝刀或藝術海綿少量、分散點壓主材，再輕輕抹平，呈現自然錯落的紋理效果

(厚度約0.5-1mm，請勿使用水或任何溶劑稀釋質感漆)



(1) 取適量主材，以少量多次的方式點壓施作於牆面，均勻分散材料，避免局部過度密集或堆積過厚，以利後續修飾與調整
(2) 以鏝刀或藝術海綿輕輕抹平，使主材與底層砂粒表面大致齊平
(3) 第一道施作約60-70%面積，靜置完全乾燥約4-6小時
第二道可依所需紋理效果，局部補足紋理，調整整體層次

工具：塑膠鏝刀、不鏽鋼鏝刀或藝術海綿



3 面漆

在牆面塗刷一層防護面漆並等待乾燥

注意：塗刷防護面漆可能會影響最終塗層，顏色可能呈現稍深

工具：滾輪

包裝



包裝	材料	塗佈量（+-5%）
3.8L set	1L 底漆 2L 主材 0.8L 保護面漆	2 坪



工具：滾輪，塑膠鏝刀, 不鏽鋼鏝刀, 藝術海綿



